KIICHE®

POWER EQUIPMENT

REFRIGERADOR DOBLE

KRB-2SD

Montado inferior / 2 puertas sólidas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje/Frecuencia	115V/60HZ
Refrigerante	R290
Descongelación	**Automática**
Material interior	Acero inoxidable
Material exterior	Acero inoxidable
Rango de temperatura °F	**33 ~ 41°F**
Potencia del compresor (HP)	**1/2+**
Clavija	NEMA5-15P

CARACTERÍSTICAS

- El compresor está montado en la parte inferior para una mejor evaporación del calor.
- Controles digitales de temperatura con pantalla LED para un ajuste preciso y sistema de descongelación automático.
- Las temperaturas en el gabinete varían de 33 a 41 grados Fahrenheit.
- Puertas de cierre automático con función de permanecer abierta.
- El refrigerante natural R290 promueve un enfriamiento más rápido y un consumo eficiente de energía.
- Estantes de alambre recubiertos de epoxi.
- Interior y exterior de acero inoxidable, pisos interiores sellados y esquinas de gabinete redondeadas para una fácil limpieza.
- Los estantes ajustables revestidos de acero inoxidable de alta calidad evitan que se despeguen y oxiden.
- Ruedas delanteras ajustables con bloqueo.

ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD &

DISEÑO ROBUSTO

DETALLES & ESPECIFICACIONES

KRB-2SD

Vista Frontal

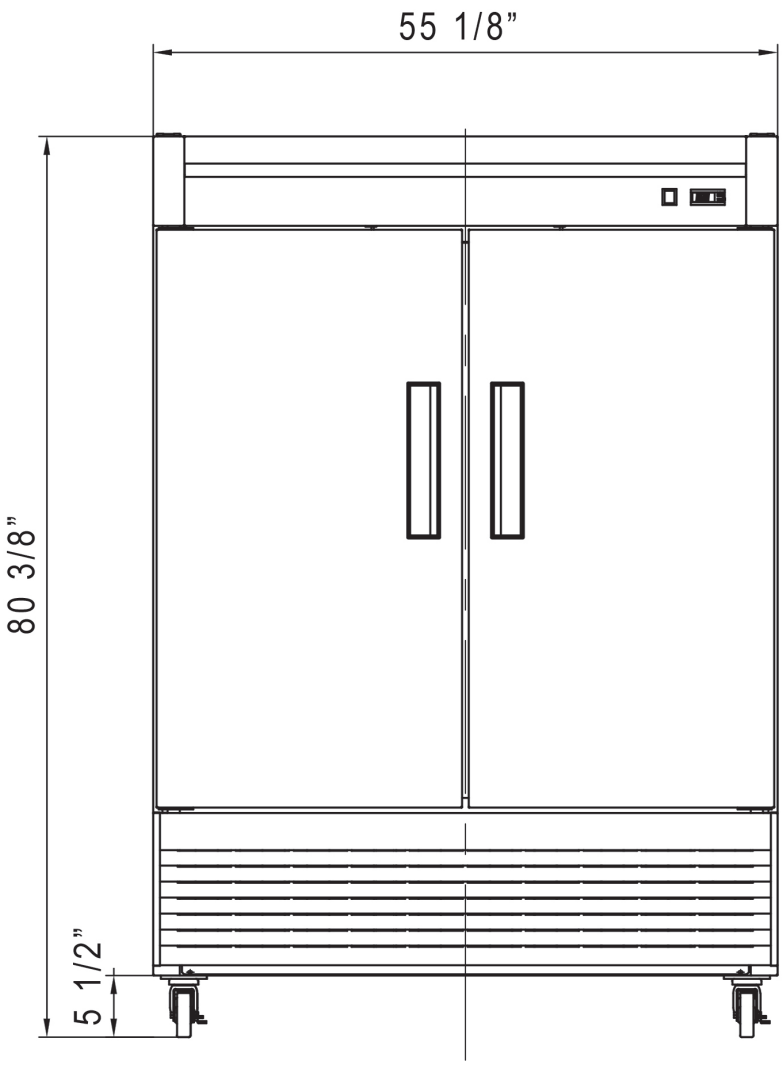

Vista Lateral

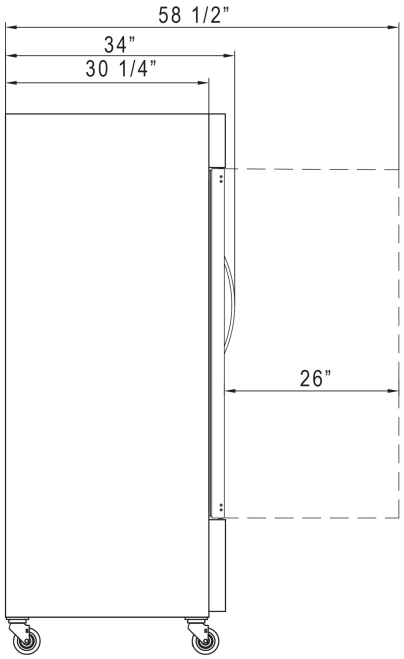

MODELO KRB-2SD	
Voltaje Nominal	115V
Frecuencia Nominal	60Hz
Potencia Total de Entrada	730W
Corriente Total	8.6A
Capacidad Total	40.74 cu ft
Categoría Climática	4-5
Tipo de Protección	I
Presión de Diseño, Lado Alto	300 PSIG
Presión de Diseño, Lado Bajo	150 PSIG
Red de Gas Soplado de Aislamiento	C-Pentane
Refrigerante	R290/4.58 oz

MODELO	DIMENSIÓN EXTERNA (INCHES)	DIMENSIÓN DE EMPAQUE (INCHES)	PESO NETO	CAJONES
KRB-2SD	55 1/8 x 34 x 80 3/8	57 1/8 x 34 x 82 3/8	463 lbs	8

Intertek

Intertek

115/60/1
NEMA-5-15P