



KF-50
KF5-NG

POWER EQUIPMENT

FREIDORA CON 5 QUEMADORES


MODELO KF-50, KF5-NG



Quemador
de freidora



Canastillas
Para Freidoras



Tanque
de aceite



CARACTERÍSTICAS

- Los cinco quemadores de hierro fundido de alta eficiencia crean una gran área de transferencia de calor para una distribución confiable y uniforme del calor. Nuestra sonda de temperatura duradera detecta los cambios de temperatura y activa una respuesta rápida del quemador.
- La temperatura del KF3-NG/KF-30 varía entre 200 °F (93 °C) y 400 °F (204 °C). Incluye un sistema de control de seguridad de milivoltios.
- Cada centímetro de la olla y de la zona fría se puede limpiar y secar a mano.
- La zona fría y el fondo inclinado hacia adelante ayudan a recolectar y eliminar sedimentos de la olla para proteger la calidad del aceite y facilitar la limpieza de rutina de la olla.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO FREIDORA	DIMENSIONES		
	Ancho	Profundidad	Alto
KF5-NG	21 in	32 7/8 in	45 in
KF-50	21 in	32 7/8 in	45 in





ACERO INOXIDABLE DE
ALTA CALIDAD &
DISEÑO ROBUSTO



KF-50
KF5-NG

POWER EQUIPMENT

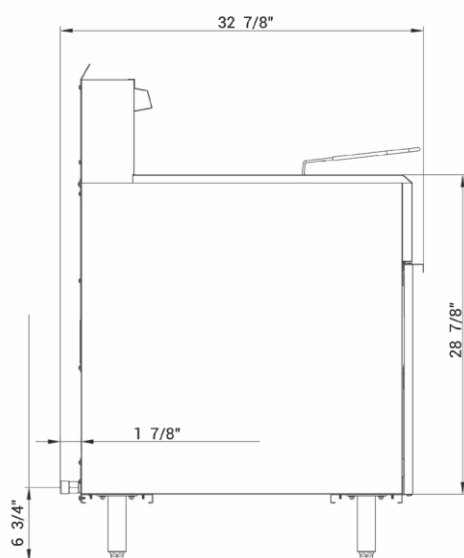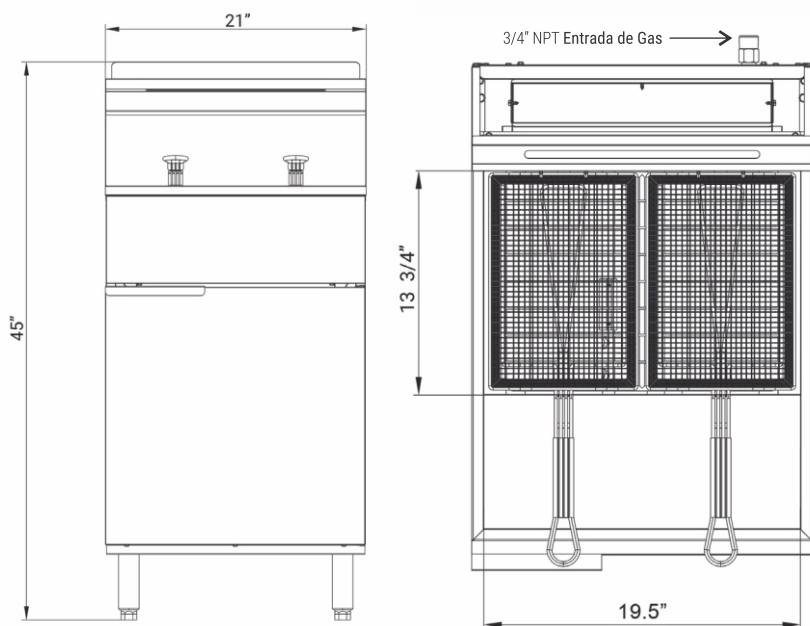

ESPECIFICACIONES *KF-50*

FUENTE DE GAS	Propano
ÁREA DE TRABAJO	19.49x13.98in
QUEMADOR	5
QUEMADOR ÚNICO	30000 BTU/H
COMBINADO	150000 BTU/H
TANQUE DE ACEITE	70 LBS
PRESIÓN DE GAS	10 "WC
BOQUILLA	52#

ESPECIFICACIONES *KF5-NG*

FUENTE DE GAS	Gas Natural
ÁREA DE TRABAJO	19.49x13.98in
QUEMADOR	5
QUEMADOR ÚNICO	30000 BTU/H
COMBINADO	150000 BTU/H
TANQUE DE ACEITE	70 LBS
PRESIÓN DE GAS	4 "WC
BOQUILLA	39#

Modelo	Dimensiones de empaque (pulgadas)			Peso neto (lbs)
	W	D	H	
KF-50	23 3/8"	35 3/8"	37 5/8"	220.46
KF5-NG	23 3/8"	35 3/8"	37 5/8"	220.46



CERTIFICACIONES

