

**KMS-48****POWER EQUIPMENT**

MESA DE PREPARACIÓN DE ENSALADAS / DOS PUERTAS MODELO KMS-48



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje/Frecuencia:	115V/60HZ
Refrigerante:	R290
Descongelación:	Automática
Material interior:	Acero inoxidable
Material exterior:	Acero inoxidable
Rango de temperatura °F :	33 ~ 41°F
Potencia Compresor (HP):	1/5
Clavija:	NEMA5-15P

MODELO	DIMENSION EXTERNA	DIMENSION DE EMPAQUE WXDxH (PULGADAS)	PESO NETO DE PRODUCTO	CAJONES
KMS-48	48 1/4 x 31 1/2 x 44	52 1/2 x 35 7/8 x 48 3/8	231 lbs	2



CARACTERÍSTICAS

- El compresor está montado en la parte trasera y ubicado en la zona más fresca posible, lo que hace que sea fácilmente accesible para su servicio.
- Controles digitales de temperatura con pantalla LED para un ajuste preciso y sistema de descongelación automático.
- Las temperaturas en el gabinete varían de 33 a 41 grados Fahrenheit.
- Mayor resistencia al polvo, condensador de alta calidad.
- El refrigerante natural R290 promueve un enfriamiento más rápido y un consumo eficiente de energía.
- Puertas con cierre automático a 60° y función de permanencia abierta.
- Interior y exterior de acero inoxidable, pisos interiores sellados y esquinas de gabinete redondeadas para una fácil limpieza.
- Insertos de plástico de 1/6" de profundidad.
- Los estantes ajustables revestidos de acero inoxidable de alta calidad evitan que se despeguen y oxiden.
- Ruedas de 6" con bloqueo para fácil movilidad.





**ACERO INOXIDABLE DE
ALTA CALIDAD &
DISEÑO ROBUSTO**




KMS-48

POWER EQUIPMENT

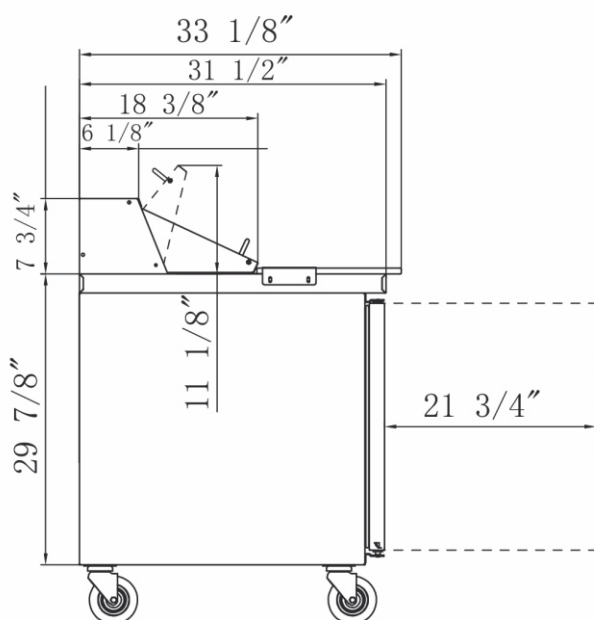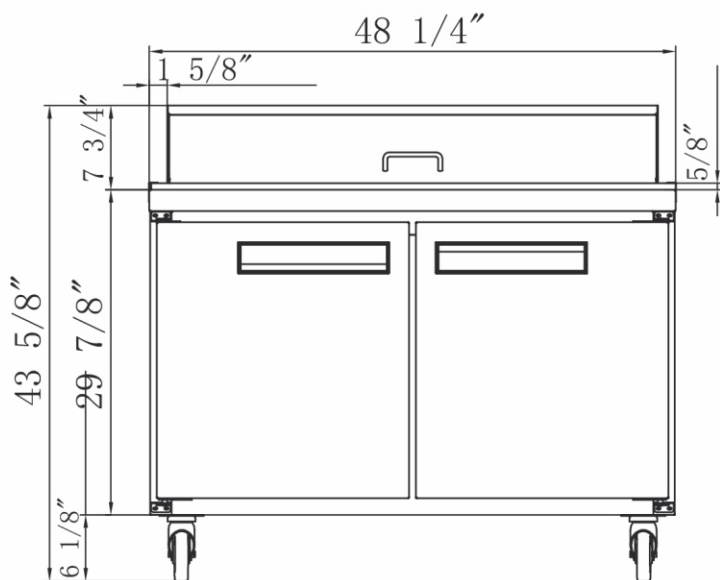

INSERTOS DE PLÁSTICO 1/6, 12 PIEZAS

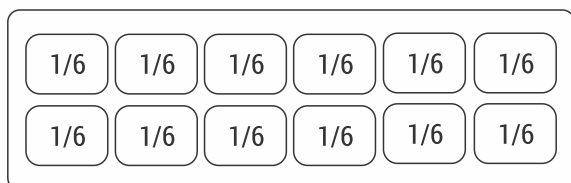

ESPECIFICACIONES

Tamaño de la tabla de cortar	48 x 14.5
Voltaje Nominal	115V
Frecuencia Nominal	60Hz
Potencia Total de Entrada	280W
Corriente Total	2.4A
Capacidad Total	11.47 cu ft
Categoría Climática	4-5
Tipo de Protección	I
Presión de Diseño, Lado Alto	300 PSIG
Presión de Diseño, Lado Bajo	150 PSIG
Red de Gas Soplado de Aislamiento	C-Pentane
Refrigerante	R290/3.17 oz



CERTIFICACIONES



115/60/1
NEMA-5-15P