

**KRB-1GD****P O W E R E Q U I P M E N T**

REFRIGERADOR INOXIDABLE CON PUERTA DE VIDRIO / MONTADO INFERIOR MODELO KRB-1GD



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje/Frecuencia:	115V/60HZ
Refrigerante:	R290
Descongelación:	Automática
Material interior:	Acero inoxidable
Material exterior:	Acero inoxidable
Rango de temperatura °F :	33 ~ 41°F
Potencia Compresor (HP):	1/5
Clavija:	NEMA5-15P

MODELO	DIMENSION EXTERNA	DIMENSION DE EMPAQUE WxDXH (PULGADAS)	PESO NETO DE PRODUCTO	CAJONES
KRB-1GD	27 1/2 x 34 x 80 3/8	29 1/2 x 35 x 82 3/8	344 lbs	4



CARACTERÍSTICAS

- El compresor está montado en la parte inferior para una mejor evaporación del calor.
- Controles digitales de temperatura con pantalla LED para un ajuste preciso y sistema de descongelación automático.
- Las temperaturas en el gabinete varían de 33 a 41 grados Fahrenheit.
- Puerta de vidrio abatible, vidrio templado, bloqueo UV.
- El refrigerante natural R290 promueve un enfriamiento más rápido y un consumo eficiente de energía.
- Estantes de alambre recubiertos de epoxi.
- Interior y exterior de acero inoxidable, pisos interiores sellados y esquinas de gabinete redondeadas para una fácil limpieza.
- Los estantes ajustables revestidos de acero inoxidable de alta calidad evitan que se despeguen y oxiden.
- Ruedas delanteras ajustables con bloqueo.





**ACERO INOXIDABLE DE
ALTA CALIDAD &
DISEÑO ROBUSTO**



KRB-1GD

POWER EQUIPMENT

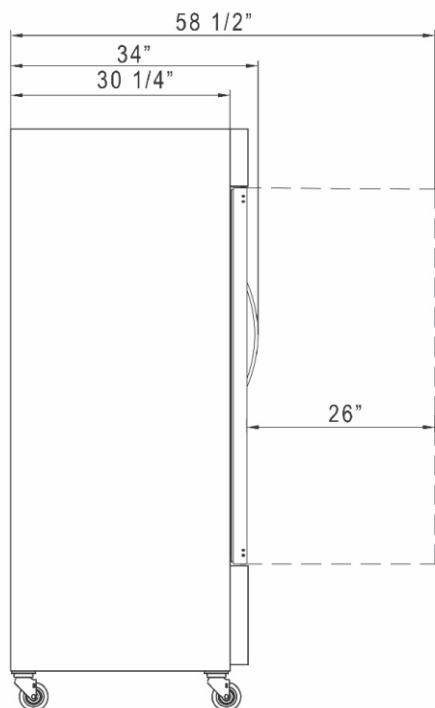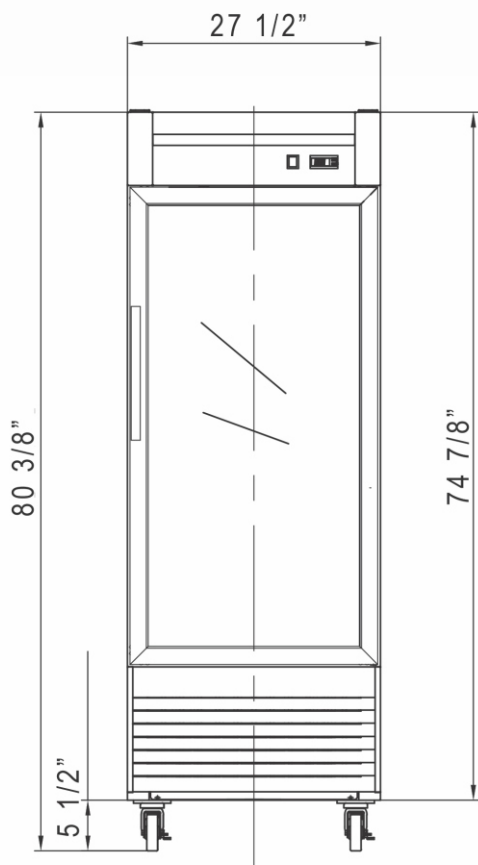

ESPECIFICACIONES

Voltaje Nominal	115V
Frecuencia Nominal	60Hz
Potencia Total de Entrada	260W
Corriente Total	3.1A
Capacidad Total	17.79 cu ft
Categoría Climática	4-5
Tipo de Protección	I
Presión de Diseño, Lado Alto	300 PSIG
Presión de Diseño, Lado Bajo	150 PSIG
Red de Gas Soplado de Aislamiento	C-Pentane
Refrigerante	R290/3.17 oz



CERTIFICACIONES



115/60/1
NEMA-5-15P