

**KM-19GD****P O W E R E Q U I P M E N T**

REFRIGERADOR CON PUERTA DE VIDRIO PARA MERCANCIA / PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO MODELO KM-19GD



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje/Frecuencia:	115V/60HZ
Refrigerante:	R290
Descongelación:	Automática
Acabado interior:	Blanco
Acabado exterior:	Negro
Rango de temperatura °F :	33 ~ 40°F
Potencia Compresor (HP):	1/3
Clavija:	NEMA5-15P

MODELO	DIMENSION EXTERNA	DIMENSION DE EMPAQUE WxDXH (PULGADAS)	PESO NETO DE PRODUCTO	CAJONES
KM-19GD	29 1/2 x 27 7/8 x 78 7/8	31 1/2 x 28 7/8 x 80 7/8	266 lbs	5



CARACTERÍSTICAS

- El compresor está montado en la parte inferior para una mejor evaporación del calor.
- Controles digitales de temperatura con pantalla LED para un ajuste preciso y sistema de descongelación automático.
- Rango de temperatura 33 ~ 40°F, con función de descongelación automática, que garantiza un rendimiento óptimo día tras día.
- El refrigerante natural R290 promueve un enfriamiento más rápido y un consumo eficiente de energía.
- Luz LED interior y de marquesina con interruptor en lado derecho para mostrar siempre tus productos en su mejor estado.
- Los estantes ajustables con recubrimiento plastificado de alta calidad evita que se despeguen y oxiden.
- La puerta de vidrio templado anti niebla ayuda a garantizar una visión nítida del interior.




**ACERO INOXIDABLE DE
ALTA CALIDAD &
DISEÑO ROBUSTO**



KM-19GD

POWER EQUIPMENT

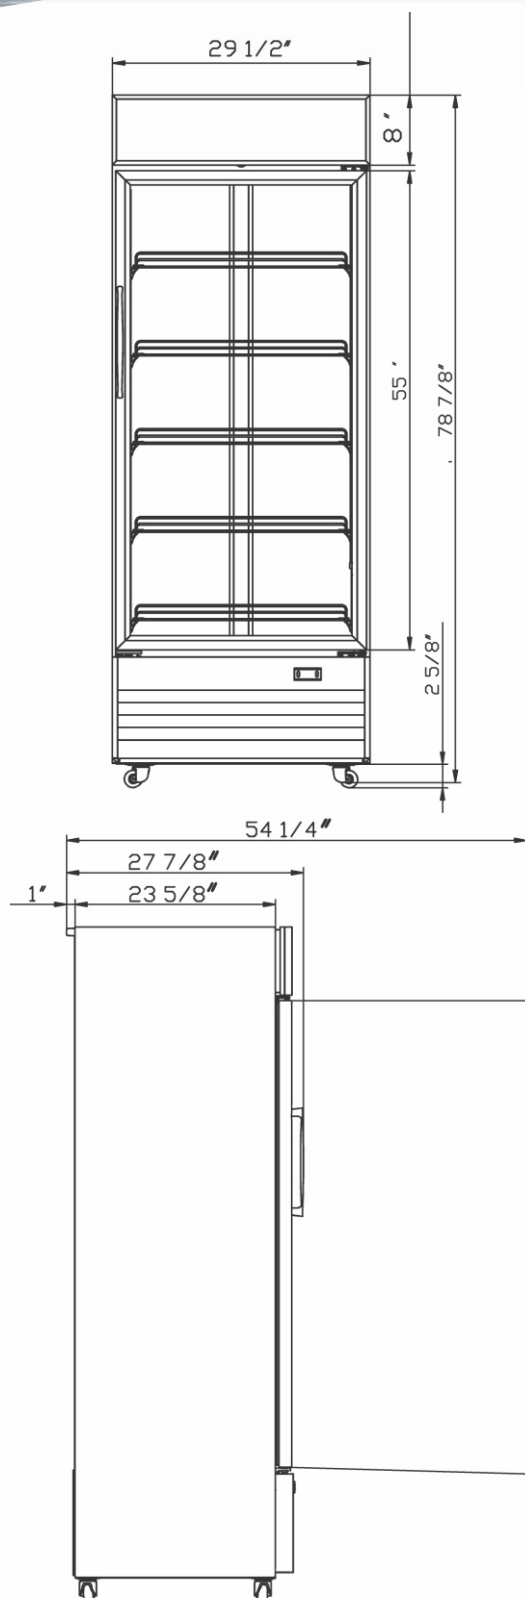

ESPECIFICACIONES

Voltaje nominal	115V
Frecuencia nominal	60Hz
Potencia total de entrada	356W
Corriente total	3.2A
Capacidad total	18.72 cu ft
Categoría climática	4-5
Tipo de protección	I
Presión de diseño lado alto	300 PSIG
Presión de diseño lado bajo	150 PSIG
Gas de soplado de aislamiento	C-Pentane
Refrigerante	R290/3.70 oz



CERTIFICACIONES



115/60/1
NEMA-5-15P